Οίκος BAYLAN, υδρόμετρα ταχυμετρικά PN16

Απλής ριπής (Single Jet)

ΤΥΠΟΣ ΚΚ- (ξηρού τύπου, με ρακόρ)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m^3/h		ΕΥΡΩ
ΚΚ1 1/2"	110	2,5	R100	39
ΚΚ12 1/2"	110	2,5	R160	50
ΚΚ12 1/2"	110	2,5	R80	57
ΚΚ11 3/4"	130	2,5	R160	69
ΚΚ14 3/4"	130	4,0	R200/R80	76

Πολλαπλής ριπής (Multi Jet)

ΤΥΠΟΣ ΤΚ (ξηρού τύπου, με ρακόρ, με δυνατότητα προσθήκης AMR)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m^3/h	ΕΥΡΩ
½"	145 165	1,5	63
¾"	190	2,5	64
1"	260	3,5	147
1 1/2"	300	10	210
2" ΦΛΑΝΤΖΑ	300	15	275

ΤΥΠΟΣ SD (τύπου λαδιού, με ρακόρ, με δυνατότητα προσθήκης AMR)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m^3/h	ΕΥΡΩ
½"	110	1,5	56
	145		61
	165		61
¾"	110	2,5	58
	130		61
	190		63

ΟΛΑ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ISO 4064 ΚΑΙ ΤΗΝ MID 2014/32/EC ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 17025

Ογκομετρικά υδρόμετρα

ΤΥΠΟΣ VK (ξηρού τύπου, με ρακόρ, με δυνατότητα προσθήκης AMR & ηλεκτρικών εξόδων)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΚΛΑΣΗ C	ΚΛΑΣΗ D
				ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
ίντσες	Mm	m^3/h	Τεμ.	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1/2"	165	1,5	10	-	74
3/4"	130	1,5	10	69	-
3/4"	190	1,5	10	70	75

Υδρόμετρα με σύστημα προπληρωμής με κάρτα

ΤΥΠΟΣ AK (ξηρού τύπου, με ρακόρ ή φλάντζες)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m^3/h	Τεμ.	ΕΥΡΩ
¾"	190	2,5	1	322
1 ½"	530	10	1	1139
2" ΦΛ.	560	15	1	1376
3" ΦΛ.	505	40	1	1827
4" ΦΛ.	580	60	1	2021
6" ΦΛ.	710	150	1	2752
8" ΦΛ.	840	250	1	3569

Υδρόμετρα με σύστημα αναγνώρισης από απόσταση (AMR)

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
UM-1	Μονάδα αυτόματης ανάγνωσης δεδομένων ροής με ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 10ετών. Μετάδοση δεδομένων σε φορητή μονάδα μέσω RF. Με δυνατότητα ανίχνευσης αντίστροφης ροής λόγω παρέμβασης στο υδρόμετρο. Προστασία IP68	Κ.Π
UV-1	Αυτόματη βαλβίδα on-off. Λειτουργία RF από απόσταση. Για τη διακοπή της παροχής προς το υδρόμετρο. Με ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 10ετών.	Κ.Π
RF-2	Υδρόμετρο με ενσωματωμένη μονάδα αυτόματης ανάγνωσης και αυτόματη βαλβίδα on-off. Λειτουργία RF από απόσταση. Δυνατότητα φραγής της ροής με ασφάλεια από απόσταση. Με ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 10ετών.	Κ.Π

ΟΛΑ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ISO 4064 ΚΑΙ ΤΗΝ MID 2014/32/EC ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 17025

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
	Φορητή μονάδα μονάδα αυτόματης λήψης δεδομένων ροής από υδρόμετρα AMR. Μετάδοση δεδομένων μέσω RF.	Κ.Π

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
Πλαστική ασφάλεια αποτροπής παραποίησης υδρομέτρου 1/2" (σετ)	0,95
Πλαστική ασφάλεια αποτροπής παραποίησης υδρομέτρου 3/4" (σετ)	1,1



Φλαντζωτά τύπου woltman PN16

(ξηρού τύπου, επισκέψιμο)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΤΙΜΗ R63 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ	ΤΙΜΗ R80 ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ίντσες	mm	m^3/h	ΕΥΡΩ	
2"	200	15		390
2 ½"	200	25		440
3"	225	40		490
4"	250	60		540
5"	250	100		700
6"	300	150		800
8"	350	250		980

Πάγκος δοκιμής υδρομετρητών

Για τον έλεγχο και πιστοποίηση της ακρίβειας μέτρησης των υδρομετρητών
Τιμή και προδιαγραφές κατόπιν αιτήσεως

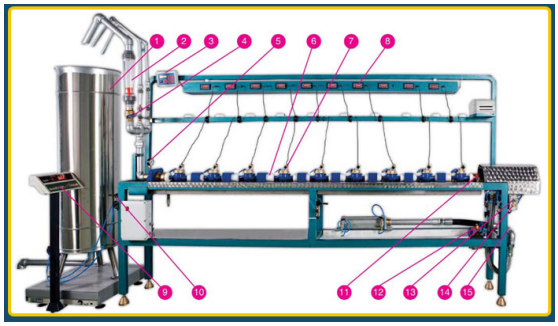

ΟΛΑ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ISO 4064 ΚΑΙ ΤΗΝ MID 2014/32/EC ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 17025